雙金屬溫度計

萬向可調型

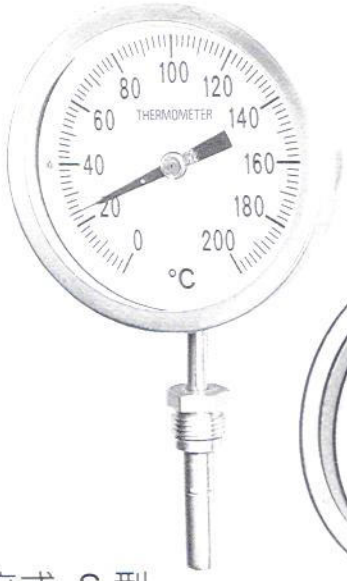

直立式 S 型

- 本產品為不銹鋼密閉式，適用於各種腐蝕性氣液體或室外使用。
- 面徑尺寸：1",2",3",4",5",6"
- 牙口尺寸：1/8",1/4",3/8",1/2"PT
- 溫度範圍：-50℃～600℃
- 材　　質：SUS 304或SUS 316
- 精　　度：±1%、±1.5%
- 感溫棒尺寸：標準規格6"L
  任何長度皆可製造
  可充油

埋入式 T 型

水銀隔測式溫度計

壁掛式

- 適用於長距離之受測溫度使用
  諸　如：石化工業、染整機械、大型冷凍庫等
- 面徑尺寸：3",4",6"
- 溫度範圍：-50℃～600℃
- 感溫棒尺寸：外徑φ12mm、6"L
  毛細管3m為標準規格
- 材　　質：SUS 304或 SUS 316
- 精　　度：±1%、±1.5%
- 電控裝置：備電接點式設計
- 自記式記錄器

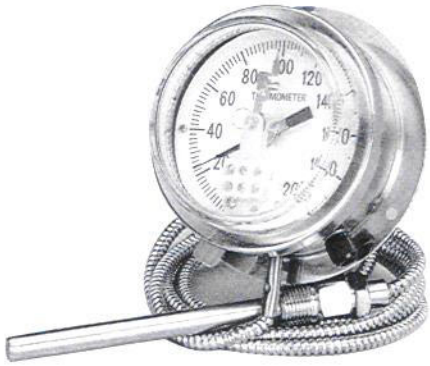

電接點式